




联兆电子-仪表功能说明书

款式:	XM 款	型号:	XM-Y13-V2 (通用)	版本	V0.1
-----	------	-----	----------------	----	------


一、接线图说明

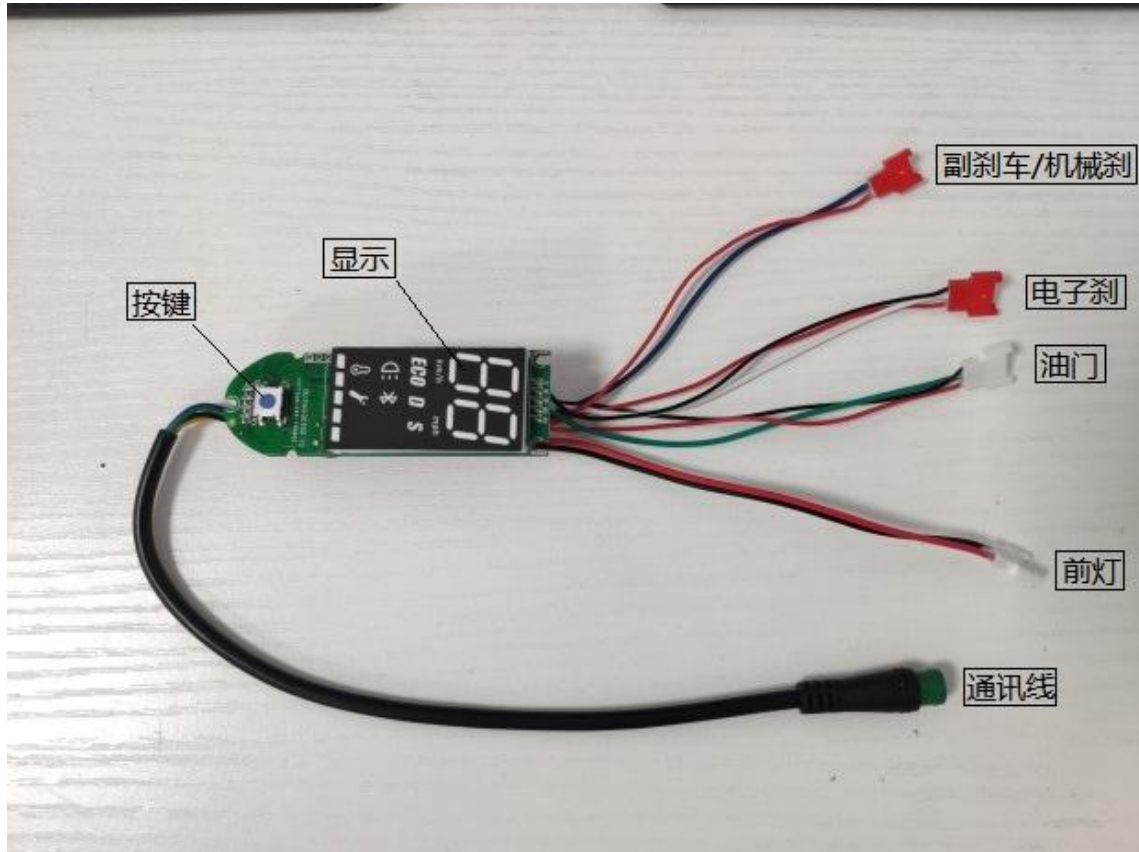

特殊说明:


油门和电子刹车有错误检测，而副刹车/机械刹没有错误检测。

二、图标指示说明

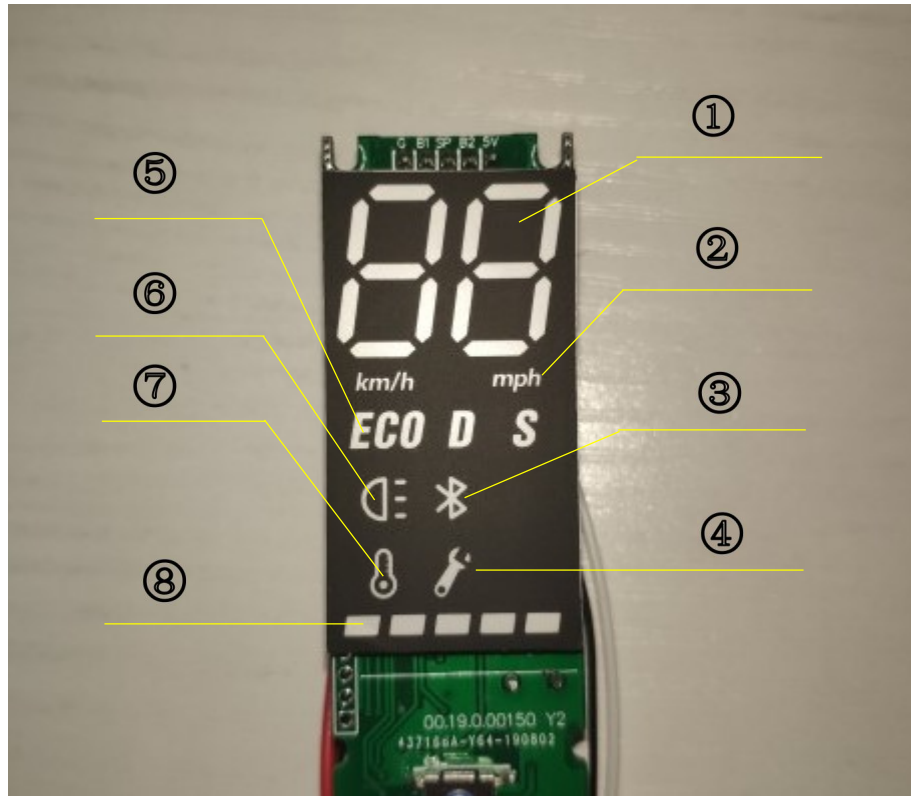

①:	主显示：用于显示速度、报错码（E1、E2、...）、锁车指示（00 闪烁）
②:	速度单位指示：Mph 和 Km/h
③:	蓝牙：未连接 APP 时熄灭，连接时亮起。无蓝牙版本不亮。
④:	设置标志：进入设置状态时闪烁。无设置版本不亮。
⑤:	挡位：ECO->一档、D->二档、S->三档
⑥:	车灯：开启前大灯时亮起，关闭前大灯时熄灭。
⑦:	过温报警：暂不支持
⑧:	电量：左边代表低电量，电量不足时最后一格电闪烁。
⑨:	
⑩:	

三、操作指导

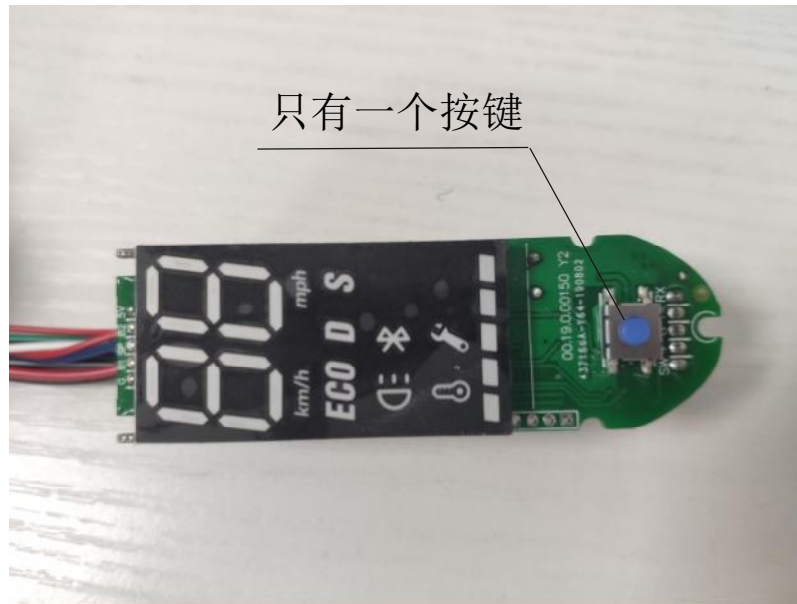

1.开机	长按按键，蜂鸣器“嘀嘀嘀”鸣叫三声，仪表经过短暂开机动画后开机。
2.关机	长按按键，蜂鸣器“嘀嘀嘀”鸣叫三声，仪表显示全部熄灭后，关机。
3.开前灯	开机状态下，短按按键，蜂鸣器“滴滴”鸣叫两声，车灯图标亮起，前大灯开启。
4.关前灯	开机状态下，短按按键，蜂鸣器“滴滴”鸣叫两声，车灯图标熄灭，前大灯关闭。
5. 切换档位	开机状态下，双击按键，蜂鸣器“滴”一声后，档位增加一级，一档>>二档>>三档>>一档
6.报错代码	当仪表自检发现错误时，会将错误报警出来，并显示在①主显示上，且当报错时，不能切换档位，不能骑行，不能设置。 E1：油门错误



	E2: 刹车错误 E3: 电机霍尔错误 E4: 通讯错误
7.进入设置	无
8.切换设置项	无
9.更改设置值	无
10.退出设置	无
11.蓝牙	带有蓝牙时,可通过 APP 修改定速巡航,滑行启动等。可通过 APP 进行锁车(只能通过 APP 解锁)。
12.其他	无